

保冷バンは徹底した荷室全面への高効率断熱材の採用で、外気温の影響を軽減。

低い荷室床面地上高(560mm)、大きなバックドアとスライドドア(左側のみ)で荷物の積み降ろしがスピーディに行えます。


また、冷蔵バンは高性能コンプレッサーの搭載で0℃以下の温度管理が可能です。 1



Photo:冷蔵バン

荷室内寸法 (mm)

| | |
|---|------|
| ① | 1720 |
| ② | 1250 |
| ③ | 1200 |
| ④ | 560 |

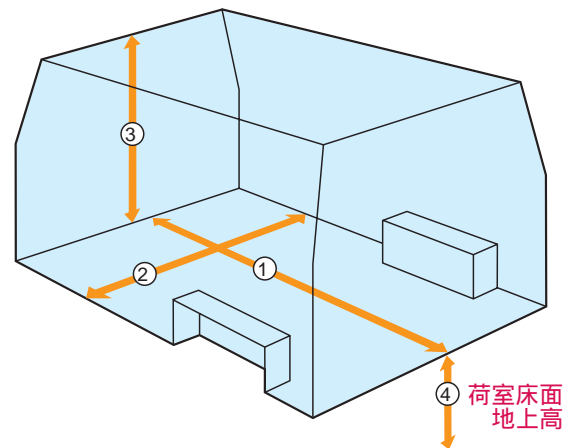

保冷バン

荷室全面に断熱材を挿入し、外気温からの影響を少なくした車両で温度管理はできません。

冷蔵バン

保冷バンに冷凍装置を取り付けた車両で、庫内温度を外気温以下に温度管理ができます。 1

オプション装備

- ステンレス平板床(SUS304)1枚物
- 木製スノコ
- 水切り土手(リヤ・サイド部)
- アルミアール
- 保冷カーテン(リヤ・サイド部)
- 水抜き穴(ゴム栓付き)

1 使用条件により設定温度に調整できない場合もあります。